




Impression de film par jet d'encre

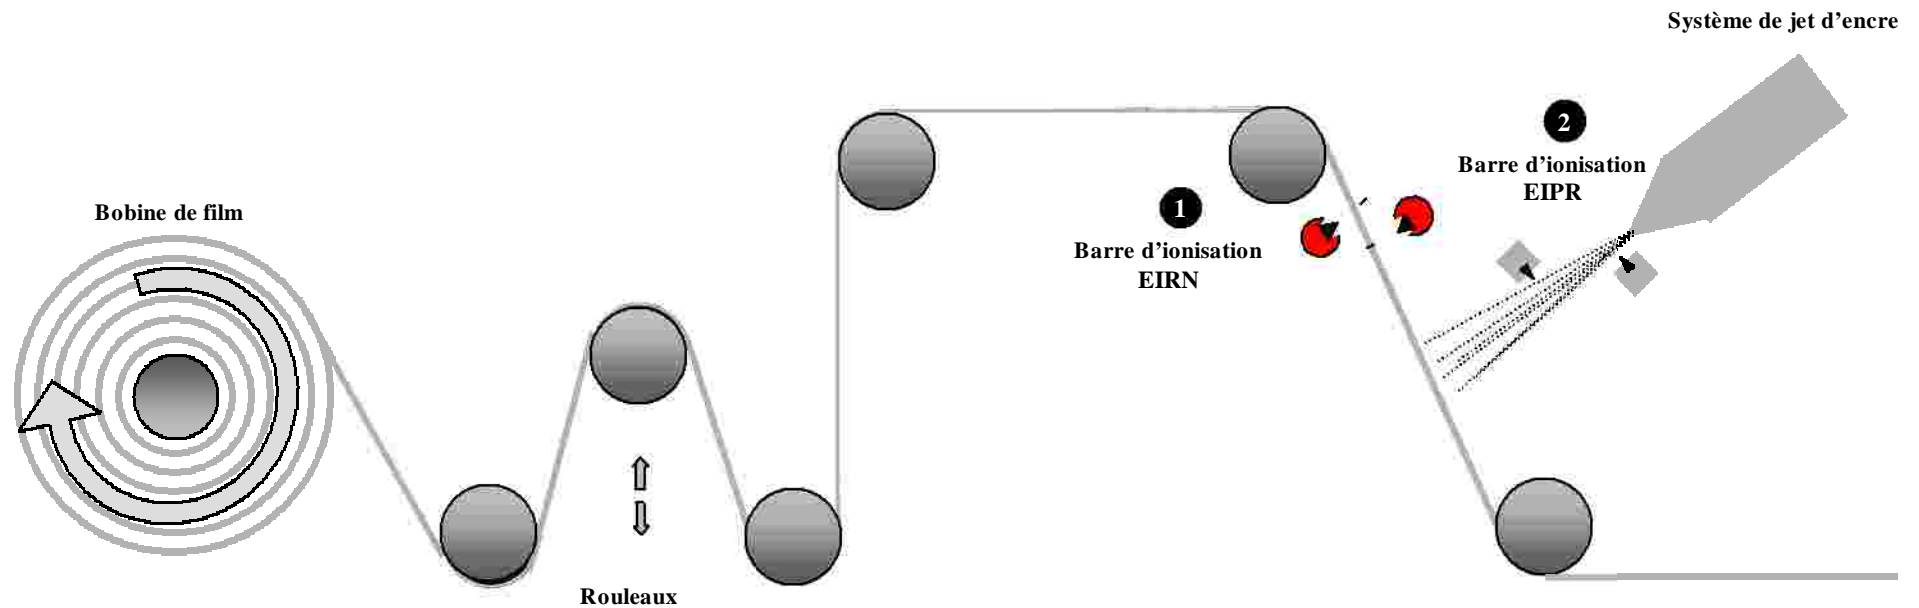

- 1 Avant le marquage jet d'encre le film est neutralisé par ionisation pour ne pas avoir de déviation du jet d'encre.
- 2 Décharge du jet d'encre qui est chargé à la sortie de buse afin d'avoir un bon marquage.

amg solution

Parc Innolin
5 Rue du Golf
33700 MERIGNAC
Tel 05.57.34.14.80
Fax 05.57.34.15.05

www.amg-solution.com
e.mail : contact@amg-static.com